

PS150 C-SJ5-8

Слънчева потопяема система за 4" кладенци

Приложения

- Снабдяване с питейна вода
- Управление на водопой
- Напояване
- Водопой
- Нагнетателни системи

Характеристики

- Бърз и без проблемна инсталация
- Отлична работоспособност
- Висока надеждност и дълготрайност
- Къс цикъл на възвръщане на инвестицията
- Обща стойност на разходите

Технически данни

Общо динамична глава	max. 20 m
Дебит	max. 4.0 m ³ /h
Vmp*	> 17 V
Voc	max. 50 V

Стандарти

CE 2006/42/EC, 2004/108/EC, 2006/95/EC

Логотата са гарант за притежание на сертификати за цялата продуктова гама. Продуктите се поръчват и доставят с разрешителни, касаещи конкретни пазар.



Компоненти

Контролер: PS150

- Контрол и управление
- Контролни данни за работа на сухо, отдалечен контрол и др.
- Защитен срещу обратен поляритет, претоварване и прегряване
- Вграден MPPT (Maximum Power Point Tracker)
- Защита от разряд

Мотор: ECDRIVE 200-C

- Безчетков постояннотоков мотор
- Напълнена с вода
- Без електроника в мотора
- Потопяване max. 250 m, IP68

Накрайник на помпата: PE C-SJ5-8

- Висока надеждност и дълготрайност
- Възвратен клапан
- Основни материали
- Опция: защита от работа на сухо




PS150 C-SJ5-8

Слънчева потопяема система за 4" кладенци

Графика на помпата


V_{mp}* > 17 V

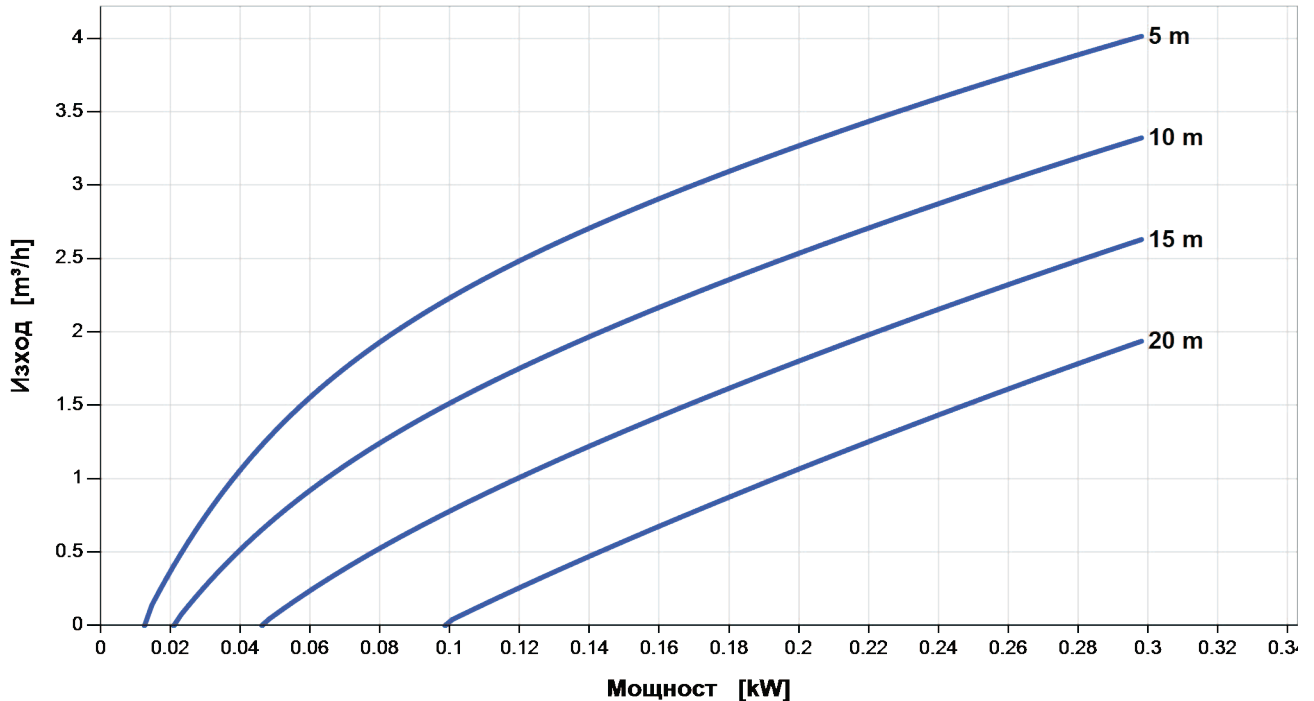

Размери и единици


Контролер

H = 276 mm
 H1 = 248 mm
 H2 = 208 mm
 W = 225 mm
 W1 = 188 mm
 D = 108 mm
 D1 = 100 mm



Помпена единица

A = 524 mm
 B = 185 mm
 C = 339 mm
 D = 96 mm
 E = 98 mm
 S = 1.5 in

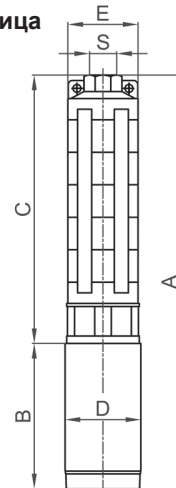

	Общо тегло
Контролер	1.2 kg
Помпена единица	11 kg
Мотор	7.0 kg
Накрайник на помпата	4.2 kg

*V_{mp}: MPP напрежение при (STC): 1000 W/m² слънчева радиация, 25 °C cell темп.

