

PS1800 CS-30-1

Потопяема соларна помпа за 6" кладенци

Приложения

- Осигуряване на питейна вода
- Управление на водопой
- Напояване

Характеристики

- Бърз и без проблемна инсталация
- Отлична работоспособност
- Висока надеждност и дълготрайност
- Къс цикъл на възвръщане на инвестицията
- Обща стойност на разходите

Технически данни

Общо динамична глава	max. 10 m
Дебит	max. 46 m ³ /h
Vmp*	> 102 V
Voc	max. 200 V

Стандарти

CE 2006/42/EC, 2004/108/EC, 2006/95/EC

Логотата са гарант за притежание на сертификати за цялата продуктова гама. Продуктите се поръчват и доставят с разрешителни, касаещи конкретни пазар.



Компоненти

Контролер: PS1800

- Контрол и управление
- Контролни данни за работа на сухо, отдалечен контрол и др.
- Защитен срещу обратен поляритет, претоварване и прегряване
- Вграден MPPT (Maximum Power Point Tracker)
- Защита от разряд

Мотор: ECDRIVE 1800 CS-37

- Безчетков постояннотоков мотор
- Без електроника в мотора

Накрайник на помпата: PE CS-37-1

- Висока надеждност и дълготрайност
- Всмукателна глава: 3 m
- Основни материали
- Опция: защита от работа на сухо



ЗК АД - оторизиран търговски представител и сервиз България, гр.Варна, кв.Аспарухово, обл. Малка чайка, тел./факс: 052/375011, 0887/44-83-82 или e-mail: office@3k-solar.bg

Sun. Water. Life.



Създаден от LORENTZ COMPASS 3.0


Цялата информация и спецификация са представени добронамерено, възможни са грешки, които могат да бъдат отстранени без предупреждение.Картинките могат да се различават в зависимост от пазарните изисквания.

PS1800 CS-30-1

Потопяема соларна помпа

Графика на помпата


Vmp* > 102 V

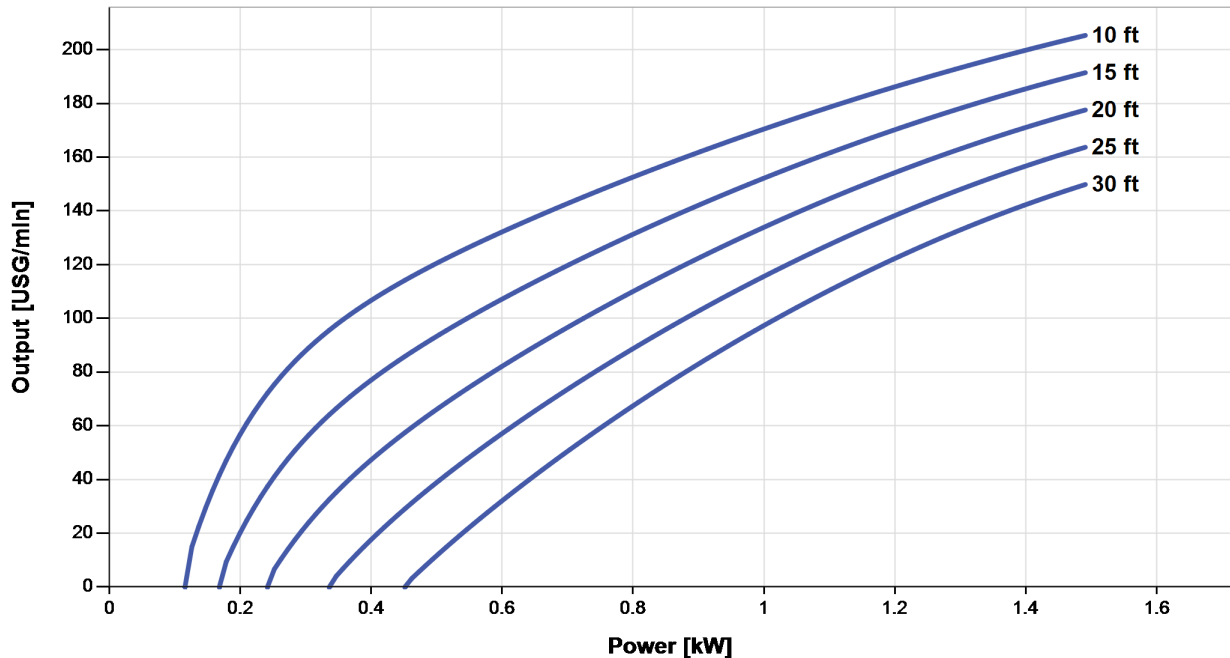

Размери и единици


Контролер

H = 406 mm
H2 = 355 mm
W1 = 177 mm
W2 = 155 mm
W3 = 117 mm
D = 165 mm
D1 = 155 mm

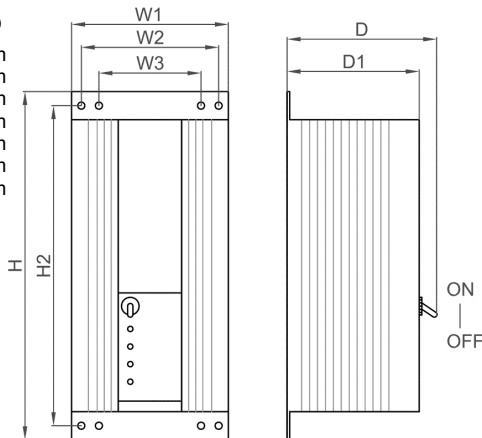

Помпено тяло мм

A = 559 mm
B = 185 mm
C = 355 mm
D = 96,5 mm
E = 132 mm
S = 76 mm

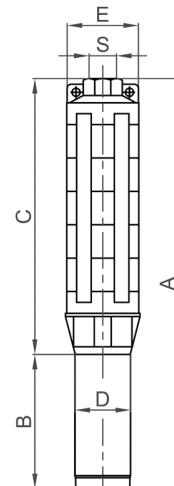

Контролер	Общо тегло	4.5 kg
Помпена единица		14,5 kg
Мотор		7 kg
Накрайник на помпата		5 kg

*Vmp: MPP напрежение при (STC): 1000 W/m² слънчева радиация, 25 °C cell темп.



ЗК АД - оторизиран търговски представител и сервиз България, гр.Варна, кв.Аспарухово, обл. Малка чайка, тел./факс: 052/375011, 0887/44-83-82 или e-mail: office@3k-solar.bg

Sun. Water. Life.



Създаден от LORENTZ COMPASS 3.0

Цялата информация и спецификация са представени добронамерено, възможни са грешки, които могат да бъдат отстранени без предупреждение.Картинките могат да се различават в зависимост от пазарните изисквания.